


■ ขนาด 96 x 96 มม.



รุ่น	HY-800S	HY-850 (K)	HY-850 (Pt100Ω)
ขนาด	96x96 มม. (1/4 DIN) ลึก 125 มม.		
อินพุต	เทอร์มอคัปเปิล K, Pt100Ω	เทอร์มอคัปเปิล K, 5 ช่องสัญญาณ	Pt100Ω 4 ช่องสัญญาณ
ความแม่นยำ	เทอร์มอคัปเปิล K : ± 0.5% ของค่าเต็มสเกล หรือ ± 3 °C R.T.D. Pt100Ω : ± 0.5% ของค่าเต็มสเกล หรือ ± 2 °C		
ไฟเลี้ยง	110V/220 VAC (50/60Hz)		
ที่ติดตั้งใช้งาน	อุณหภูมิ : 0 °C ถึง 50 °C (32 °F ถึง 122 °F) , ความชื้น : 35~85% RH		
น้ำหนัก	ประมาณ 590 กรัม	ประมาณ 610 กรัม	ประมาณ 610 กรัม

การต่อสาย

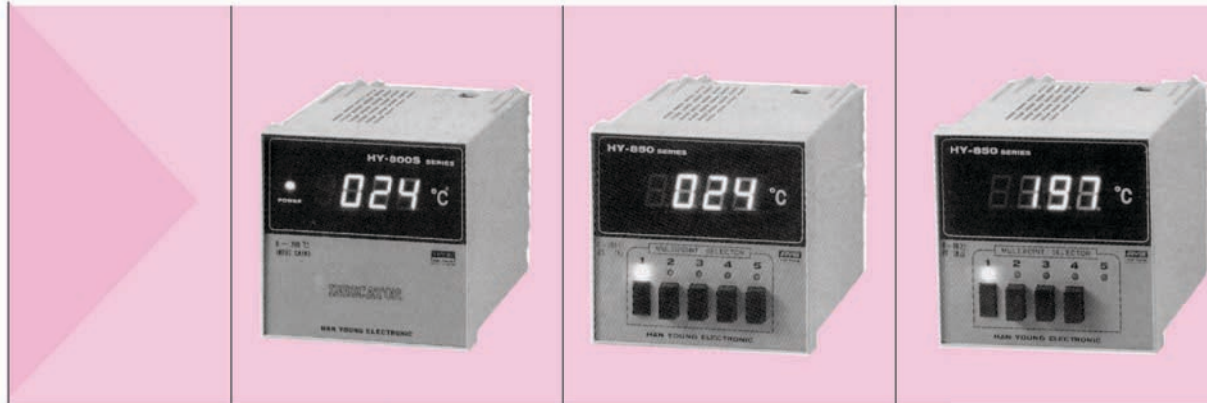