



พรีอกซีมิตี้สวิตซ์ชนิดตรวจจับโลหะ Proximity Switch, Inductive

รุ่น IA O6

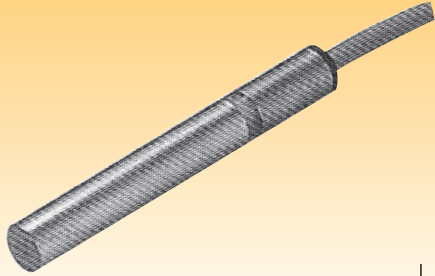

รูปทรงกระบอกสั้น ขนาด Ø 6.5 (แบบสาย)

- ไฟเลี้ยง DC 3 สาย
- ตัวพรีอกซีมิตี้ทำจากสแตนเลสใช้กับโรงงานอาหารและยาได้
- ป้องกันลัดวงจร, ป้องกันการต่อสายสลับขั้ว
- มี LED แสดงสถานะเอาต์พุต

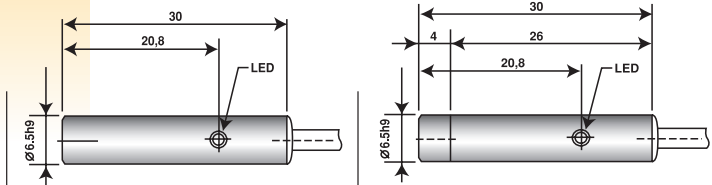

คุณสมบัติทางเทคนิค

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง x ความยาว	Ø 6.5x30 มม.	Ø 6.5x30 มม.		
ระยะตรวจจับ (มม.)	1.5 มม.	2.5 มม.		
ลักษณะการติดตั้ง	F (ฝังมิดได้)	NF (ไม่ฝังมิด)		
เอาต์พุต				
รุ่น	NPN	NO	IA06 BSF 15 NO	IA06 BSN 25 NO
		NC	IA06 BSF 15 NC	IA06 BSN 25 NC
	PNP	NO	IA06 BSF 15 PO	IA06 BSN 25 PO
		NC	IA06 BSF 15 PC	IA06 BSN 25 PC
ความถี่ในการใช้งาน (ครั้ง/วินาที)	6000 Hz	4000 Hz		
กระแสเอาต์พุต	200 mA			
ข้อมูลทั่วไป				
วัสดุที่ใช้ทำ	สแตนเลส			
ไฟเลี้ยง	9.6 - 55 VDC			
ความทนทาน และการป้องกัน				
ระดับการป้องกัน (IP)	IP 67 สามารถกันน้ำได้			
ระบบการป้องกันไฟฟ้า	สามารถป้องกันการลัดวงจร, ป้องกันการต่อไฟสลับขั้ว			
สภาพแวดล้อม	ทนได้ตามมาตรฐาน IEC เช่น อุณหภูมิ -20 °C ถึง 70 °C ความชื้น 35-85% RH การสั่นสะเทือน ฯลฯ			
การต่อสายไฟ	มีสายไฟขนาด 0.34 มม. ² ยาว 2 ม. ทนความร้อน, ความเย็น, ทนการกัดกร่อน			

การต่อใช้งาน

