

## 130 (PULSE COUNTER)



### ■ คุณสมบัติ:

- จอแสดงผล LCD 8 หลัก
- ย่านอินพุตกว้าง 10 – 260 VAC/DC
- มาตรฐานการป้องกัน IP65

### ■ การเลือกรุ่น

รุ่น	ลักษณะการทำงาน	อินพุต							
		INP A				INP B			
6-130-012-8X0	นับจำนวน Count	0-0.7 VDC	นับจำนวน	NPN	7 kHz	0-0.7 VDC	นับจำนวน	NPN	30 kHz
6-130-012-8X2		4-30 VDC	นับจำนวน	PNP	12 kHz	0-0.7 VDC	นับจำนวน	PNP	
6-130-012-8X3		100-260 VAC	นับจำนวน	AC/DC	30 Hz	100-260 VAC	รีเซ็ต	AC/DC	-


x : 5 = ไม่มี backlight

x : 6 = มี backlight

### คุณสมบัติทางเทคนิค

ไฟเลี้ยง	แบตเตอรี่ลิเทียม 9-60 VDC / 6 mA	การรีเซ็ต	ปุ่มหน้าเครื่องและจาก ขั้วต่อสายไฟหลังเครื่อง
จอ backlight	รับจากภายนอก 24 VDC	ย่านอุณหภูมิ	-10 °C ถึง 60 °C
สัญญาณอินพุต/ สัญญาณรีเซ็ต	high 4-60 VDC	มาตรฐานการป้องกัน	IP65
จอแสดงผล	8 digit, สูง 8 มม.		
ย่านแสดงผล	-99999999 ถึง 99999999		

### ■ ขาดตัว

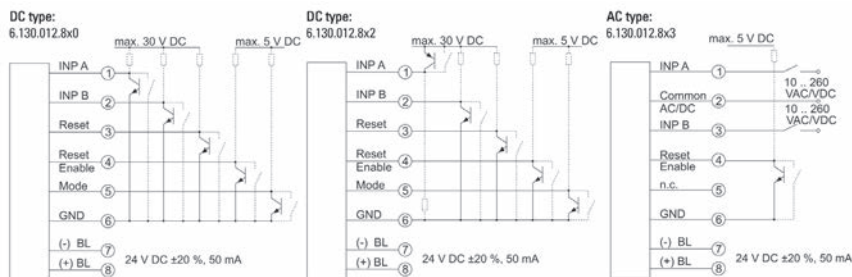

### ■ การต่อสาย

